

# WS1562 无源信号隔离器

无需工作电源实现电流信号 1:1 隔离传输

输入 输出隔离

DIN T 型导轨安装

输入输出范围:

尾标	输入	输出
A	0~10mA	0~10mA
B	4~20mA	4~20mA
C	0~20mA	0~20mA
D	0~5mA	0~5mA
S		

订货指南:

例: WS1562B

输入: 4~20mA

输出: 4~20mA

主要技术参数:

输入阻抗: 100Ω + 输出负载

输出负载电阻: ≤500Ω

精度: 0.1%

温度系数: <50ppm/°C

工作温度范围: -20~55°C

响应时间: <10ms


隔离: 输入 输出

射频电磁场: 10V/m 场强

绝缘强度: 1500VDC/60S

工作电源: 无

应用连接:

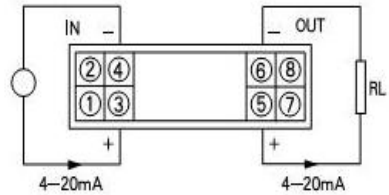

功能框图:



外形尺寸: (mm)

